TERMOTECH

CR 

NM 


Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique équipée du système Hot Block de sécurité an ti-brûlures et du système Termostop de blocage de la température à 38 °C.
- Monture en céramique 1/2" pour le réglage du débit.
- Distributeur à 2 voies avec réglage du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : pomme de douche 12 l/min, douchette 12 l/min. Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constan ce dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bars et à des coups de bélier de 25 bars.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.




CLINIQUE





963401S
96D302088

Mitigeur thermostatique douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

NF E1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 1701T+1700C 1/2

963402SNM
96D308059

Mitigeur thermostatique douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

Cartouche: 1703T+1700C 1/2

963403S
96D304489

Mitigeur thermostatique douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

NF E1 C3 A2 U3
CERQ HQE: 3PT

Cartouche: 1705T+1700C 1/2

Inclus





963401NL
96D302565
963401S+3521NL+3726+1128C

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche NL Douchette 1 jet.

Inclus






963402P1
96D304748
963402S+3525P1+3726+1128C

Ensemble de douche P1. Douchette 1 jet

963402D3NM
96D311464
963402SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Ensemble de douche D3NM. Douchette 3 jets.



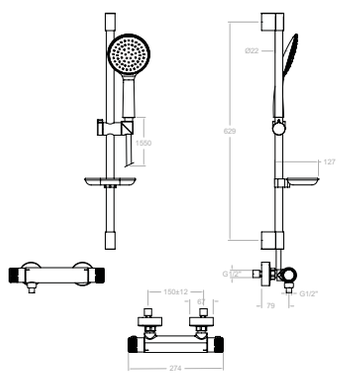

969402P1
96D304750
963402S+982402S+3525P1+1128C


Thermostatique de douche avec ensemble de douche P1, douchette 1 jet

BX969402P1
96G304769
963402S+982402S+3525P1+1128C

Box Pallet, 6 unités.

Cartouche: 1703T+1700C 1/2"






963601S
96C306679

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

E3/1 C2 A1 U3

Cartouche: 1701T+1700C 1/2






963602S
96C306680

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

E3/1 C3 A1 U3

Cartouche: 1705T+1700C 1/2





963901S
96C302243

963901SNM
96C311466

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS.

Cartouche: 1703T+4000

Inclus





963901P1
96C304819
963901S+3525P1+3726+1128C


Avec ensemble de douche P1. Douchette 1 jet

963901D3NM
96C311467
963901SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Avec ensemble de douche D3NM. Douchette 3 jet.

Cartouche: 1703T + 4000



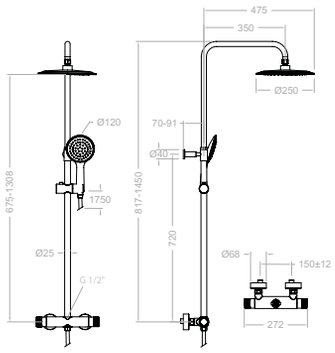

965402RP240
96D304772
961202S+DN132D+RP240+3525P1+1125C

965402RP240NM
96D304775
961202SNM+DN132DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête 240 mm et flexible lisse.


Cartouche: 1703T+4000

BX965402RP240
96G304788

BX965402RP240NM
96G304799

Box pallet, 5 unités.





965402RPK225
96D308205
961202S+DN132D+RPK225+4716PR+2471C

965402RPK225NM
96D308207
961202SNM+DN132DNM+RPK225NM+4716PRNM+2475CNM

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête carrée 225 mm.

Cartouche: 1703T+4000

BX965402RPK225
96G308206

BX965402RPK225NM
96G308208

Box pallet, 5 unités.



9607011/2X1
96F312608


9607011/2X1NM
96F312610


Robinet d'arrêt universel (eau froide ou chaude).



9607013/4X1
96F312609

9607013/4X1NM
96F312611







MONOTECH


Notre système breveté monocommande est synonyme d'innovation, de polyvalence et de confort. Conçu par notre département R&D, il constitue une avancée technologique majeure pour **ramonsoler.**

L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce système révolutionnaire est sa cartouche mélangeuse d'eau froide et chaude, qui est en outre interchangeable sur tous les corps de robinetterie thermostatique de ramonsoler. Cette fonctionnalité permet de passer facilement et rapidement du système thermostatique au système monocommande.

CARTOUCHE DE MÉLANGE D'EAU FROIDE ET CHAUDE

Le système monocommande met l'accent sur la facilité d'utilisation et intègre une technologie anti-calcaire de pointe, spécialement conçue pour empêcher l'accumulation de calcium et d'autres dépôts minéraux.

Cartouches remplaçables

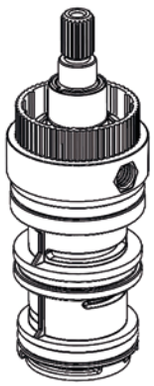


Cartouche monocommande




Cartouche thermostatique


Sa cartouche est conçue sans filtre, ce qui garantit un fonctionnement fiable et sans complication. Grâce à cette solution, nous assurons une performance durable et fiable du système, même dans des conditions extrêmes, telles que de fortes variations de température et de pression dans l'alimentation en eau.

De plus, notre système est pleinement opérationnel dans les installations présentant des entrées d'eau inversées. Cela garantit aux utilisateurs un confort d'utilisation optimal en toutes circonstances, quelles que soient les particularités de leur installation.

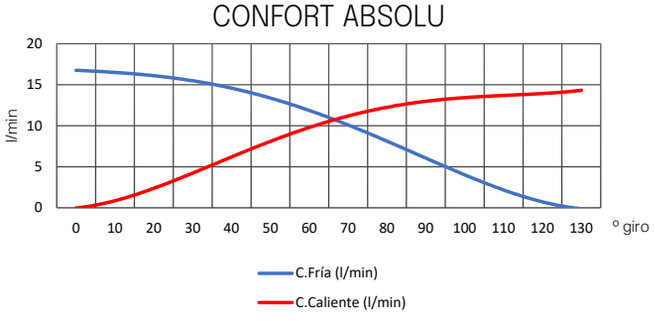

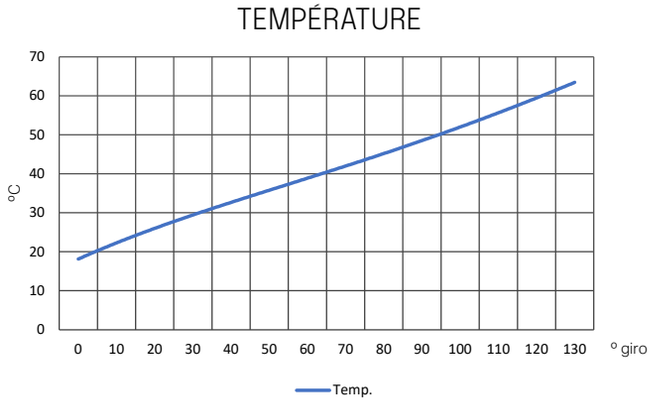



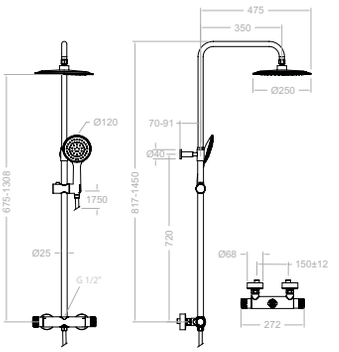

974401RP240
97D304876
971301S+DN132D+RP240+3525P1+1125C

974401RP240NM
97D307131
971301SNM+DN132DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM


Colonne de douche monocommande avec douche de tête ABS Ø240 mm.


BX974401RP240
97G304895

BX974401RP240NM
97G308057

Box de 6 unités.








971301S
97D304906

971301SNM
97D308058

Corps monocommande de colonne.

Cartouche: 1700MC + 4000



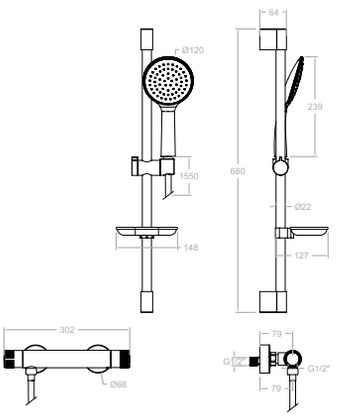

979411P1
97D304784
971411S+982402S+3525P1+1128C


Monocommande de doucheavec ensemble et barre de douche.


BX979411P1
97G304778
971411S+982402S+3525P1+1128C

Box de 6 unités.

Cartouche: 1700MC +1700C 1/2"







971411S
97D304779

971411SNM
97D304928

Monocommande de douche sans ensemble.

CX971411SX6
97G304780

CX971411SNMX6
97G304929

Box de 6 unités.

Inclus





971411P1
97D304782
971411S+3525P1+3726+1128C

971411D3NM
97D304930
971411SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM


Monocommande avec ensemble de douche.


Cartouche: 1700MC +1700C 1/2"


CX971411P1X6
97G304783
(971411S+3525P1+3726+1128C) x6

CX971411D3NMX6
97G304934
(971411SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM) x6

Box de 6 unités.







Inclus





972501S
97C304859

972501SNM
97C305626

Monocommande bain-douche sans enensemble de douche.

972501P1
97C304866
972501S+3525P1+3726+1128C

972501D3NM
97C305789
972501SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM

Monocommande bain-douche avec ensemble de douche.

Cartouche: 1700MC + 4000