RS SMART


CR


NM


NC


OC


CUC


GR

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique équipée du système Hot Block de sécurité an ti-brûlures et du système Termostop de blocage de la température à 38 °C.
- Bouton de fermeture avec réglage du débit.
- Débit à 3 bars : minimum 7 l/min, maximum 25 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constan ce dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Cooltouch, système permettant de maintenir la robinetterie tiède au toucher pour éviter les brûlures.


ramonsoler.
38°C

La douche intelligente







RS Smart est un encastré thermostatique intelligent à 2 et 3 voies, capable de fonctionner en même temps avec différentes sorties d'eau et avec une régulation de débit individuelle pour chaque sortie d'eau, de cette façon, RS Smart s'adapte à tout moment aux besoins de l'utilisateur.

Avec RS Smart, vous obtenez une douche parfaite : sélection de la température, sélection de la sortie d'eau et sélection de l'intensité de l'eau à travers le flux, le tout à l'aide de boutons double fonction.

Le design minimaliste permet à RS Smart de se combiner avec toute la gamme de produits **ramonsoler**, en particulier l'hydrothérapie avec de grandes douches de tête, et permet également d'économiser de l'espace dans la salle de bain. Il est disponible en finitions chrome, noir mat et PVD en or brossé, cuivre brossé, graphite et nickel brossé.















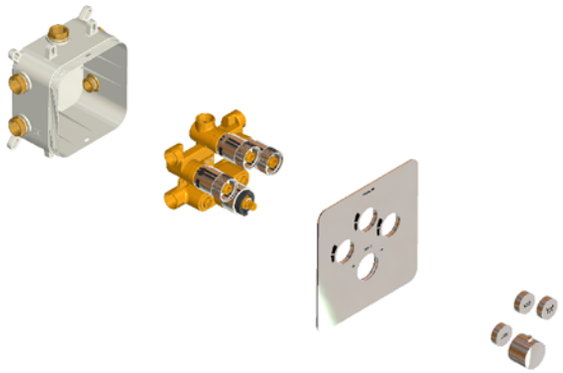

Boîte entièrement étanche qui empêche les fuites d'eau à l'intérieur du mur. Il peut être installé sur n'importe quel type de mur, par exemple, placo ou standard.


Installation facile de la boîte avec une profondeur minimale de 72 mm et un gain de place dans la salle de bain au moyen d'une plaque métallique ultramince d'épaisseur 2mm et d'une sortie maximale de la manette de 50 mm.




Cartouche thermostatique de haute précision.

Entretien facile : permet de changer la cartouche ou les boutons-poussoirs sans avoir à démonter le robinet.

Avantages du RS Smart

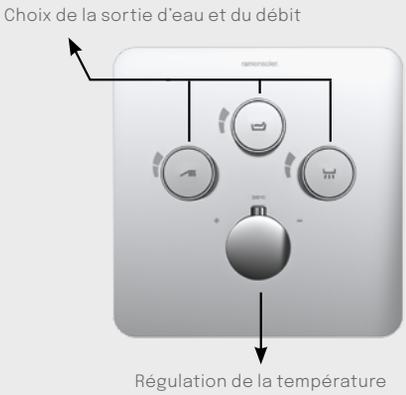



Symboles représentant différentes voies interchangeables.

Commande intelligente via :





Boutons à double fonction : bouton-poussoir pour ouvrir et fermer l'arrivée d'eau et bouton rotatif pour régler le débit. Bouton de réglage de la température. Il est possible de sélectionner plusieurs sorties d'eau simultanément.




Conception des boutons avec rainures spéciales ergonomiques.



2 Voies





85T201S
85D307806

85T201SNM
85D308096

85T201SNC
85D308100

85T201SOC
85D308098


85T201SCUC
85D310753

85T201SGR
85D310754


Ensemble thermostatique encastré 2 voies sans ensemble de douche. Système de sélection push avec contrôle du débit.

Cartouche: 1711T



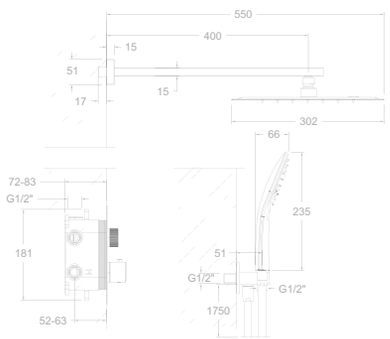



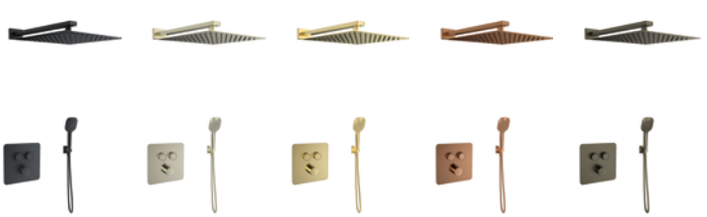

K85T2011
85D310537
85T201S+BH02RK300+4914Q3+4796+2471C

K85T2011NM
85D310802
85T201SNM+BH02RK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

K85T2011NC
85D310810
85T201SNC+BH02RK300NC+4914Q3NC+4798NC+2475CNC

K85T2011OC
85D310808
85T201SOC+BH02RK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

K85T2011CUC
85D310812
85T201SCUC+BH02RK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC


K85T2011GR
85D310815
85T201SGR+BH02RK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec ensemble de douche complet.

Cartouche: 1711T

3 Voies





85T301S
85D307808

85T301SNM
85D308097

85T301SNC
85D308101

85T301SOC
85D308099

85T301SCUC
85D310755


85T301SGR
85D310756

Ensemble thermostatique encastré 3 voies sans ensemble de douche. Système de sélection push avec contrôle du débit.

Cartouche: 1711T







K85T3011
85D310801
85T301S+BH02RK300+16802K+4914Q3+4796+2471C

K85T3011NM
85D310803
85T301SNM+BH02RK300NM+16802KNM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

K85T3011NC
85D310811
85T301SNC+BH02RK300NC+16802KNC+4914Q3NC+4798NC+2475CNC

K85T3011OC
85D310809
85T301SOC+BH02RK300OC+16802KOC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

K85T3011CUC
85D310814
85T301SCUC+BH02RK300CUC+16802KCUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

K85T3011GR
85D310816
85T301SGR+BH02RK300GR+16802KGR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Ensemble thermostatique encastré 3 voies avec ensemble de douche complet.



Cartouche: 1711T

