
COLLECTIVITÉS







8119B
81A301495

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 10 cm. Non réglable.

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8119TB
81A301496

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



8116B
81A301490

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8116TB
81A301491

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



8115B
81A301488


Lavabo électronique 2 eau (froid et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8115TB
81A301489

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.





8118B
81A301492


Lavabo électronique 2 eau (froid et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit : limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement : 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 14 cm.

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8118TB
81A301493

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.





8120B
81A301497

Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit : limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 8 cm. Non réglable

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8120TB
81A301499

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



8121B
81A301500


Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit : limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement : 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 20-22 cm. Non réglable.

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8121TB
81A301501

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



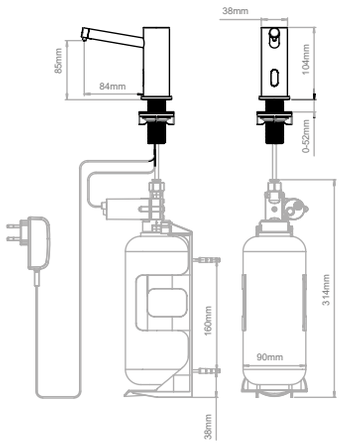


8130B
81Z301762

Installation : sur comptoir
Bloc d'alimentation: transformateur 12 V
Dose prédéterminée de savon: 1,4 cc
Viscosité du savon: 100-3800 cPs

8130TB
81Z301763

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.





8124B
81F301505


Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Bouton-poussoir de décharge pour nettoyage à 3 litres ou 6 litres. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.

Temps	6 s
Débit	12 l/min regulable
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8124TB
81F301506

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



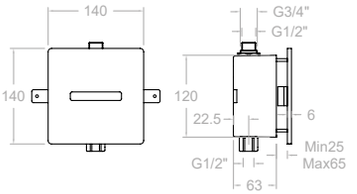

8122B
81F301502


Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable

Temps	6 s
Débit	20 l/min regulable
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8122TB
81F301503

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.





8123
81F301504

Urinoir mural électronique. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.


Temps	6 s
Débit	12 l/min regulable
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)



MD01
AAZ301995

Permet l'ajustement de différentes fonctions :
Tout changement de définition affecte le fonctionnement du système, c'est pourquoi cette télécommande doit être utilisée uniquement par du personnel autorisé.
Pour utiliser les fonctions de la télécommande, vous devez disposer de produits dont les modèles sont compatibles.
Tout réglage effectué sera enregistré dans la mémoire de l'unité électronique du robinet, même en cas de coupure de courant ou d'épuisement des piles.



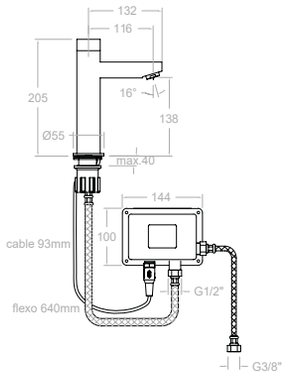


811002TB

81A308047

Lavabo électronique à 2 eaux (froide et chaude). Alimentation: pile alcaline 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge anti-légionellose automatique toutes les 24 heures Distance d'arrêt: 14 cm.



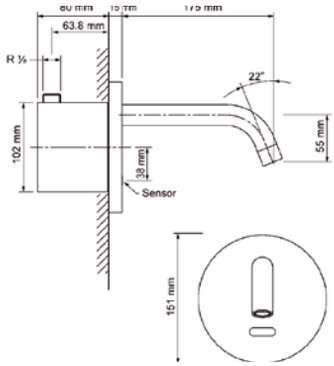


8112

239496

Robinet mural électronique pour eau avec piles 1,5 V ou branchement électrique 220/240 V. Décharge 24h/24. Anti-légionellose. Piles non incluses.



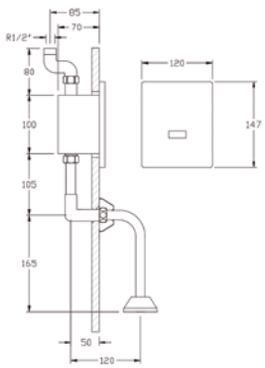


8113

217608

Chasse d'urinoir électronique encastrable avec pile 1,5 V ou connexion directe au réseau. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Piles non incluses.





8105

217563


Chasse d'eau électronique pour urinoir avec piles 1,5 V. Avec connexion Standard. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Piles non incluses.



811702TB
81F308048

Urinoir 1 eau temporisé encastrable. Alimentation: pile alcaline 9V. Piles non incluses.





*

Temps	5 s
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,45 l

*


745103
74A303248

BRES745103
74A306458

Mitigeur temporisé de ± 5 s. Débit 5,5 l/min et connexion 1/2".

Cartouche: 740103





*

Temps	5 s
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,5 l

*


745803
74A303247

BRES745803
74A306459

Mitigeur temporisé de ± 5 s. Débit 6 l/min et connexion 1/2".

Cartouche: 740103





*

Temps	5 s
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,5 l

*

745203
74A303249

BRES745203
74A306460

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).


Cartouche: 740103



749002
74A308049

Mitigeur temporisé (froid et chaud).






Temps	5 s
Débit	6,5 l/min
Décharge complète	0,55 l

745303
74F303250

Robinet temporisé de douche ou urinoir une eau (ou prémélangeur).

Cartouche: 740203






755
500737

Liaison pour urinoir avec connexion. Standard 1/2". Hauteur 238 mm pour 7453.






75502
AAZ313036

Raccord flexible et cache pour la référence 745303.



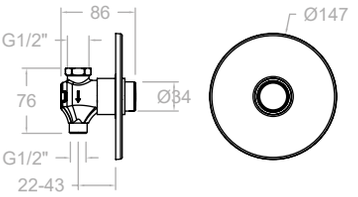


745503
74D303252

Douche à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).

Temps	22 s
Débit	9 l/min
Décharge complète	3,3 l

Cartouche: 740203



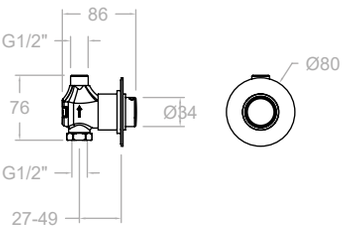


745903
74F303585

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).

Temps	9 s
Débit	10 l/min
Décharge complète	1,5 l

Cartouche: 740203






733
501157

Pré-mélangeur thermostatique avec clapets anti-retour 25°C y 60°C. Débit a 30 l/min a 3 bar.






745603
74F306957

WC une eau (ou pré-mélangeur).

Temps	15 ≃ 5 as
Débit	≃ 25 l/min
Temperature	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartouche: 7406



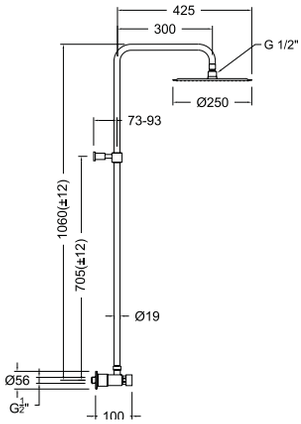

*

Temps	9 s
Débit	9 l/min
Décharge complète	1,35 l

*

745403RM250


74D303890

745303+T101+RM250+RGD

Grande douche d'extérieur avec réglage de la durée et du débit, pomme de douche Ø250 en acier inoxydable.

Cartouche: 740203



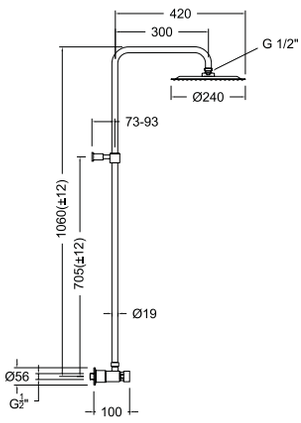

*

Temps	9 s
Débit	9 l/min
Décharge complète	1,35 l

*

745403RP240


74D303891

745303+T101+RP240+RGD

Colonne de douche pour jardin ou piscine avec tube fixe et robinet simple temporisé raccord 1/2". Douche ABS Ø 240 mm.

Cartouche: 740203



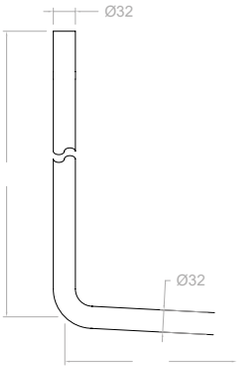

746901


74F306321

745603+T766+705

Tube de connexion pour WC de 32mm pour réf. 745602

Cartouche: 7406






7466

74F306321

Corps orientable pour bec fondu ø32 500x150 pour la référence 745603.



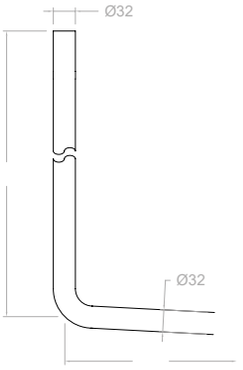


T766

500782

Bec fondu orientable avec support sur gorge ø32 500x150 pour la référence 745602.





Temps	15 ≃ 5 as
Débit	≃ 25 l/min
Temperature	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)


745703

74F306958

WC à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).

Cartouche: 7407



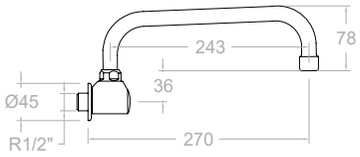


748X1CAI30
190347

Bec tube orientable avec support mural. Raccord 1/2". Saillie 243 mm.

748X1SCA
190356

Corps orientable sans bec.






74302
74Z301675

Raccord avec bec orientable, chrome

74302S
74Z301676

Corps orientable sans bec.






7238
261522

Pédale mélangeuse.






7239
261523

Pédale mélangeuse - eau froid - chaud.





712N
240180

Douche anti-vandalisme pour encastrer.