

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Tzar




**Tzar negro mate, monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica**  
**341503SNM**

<b>Colección:</b> Tzar	<b>Acabado:</b> Negro mate	<b>Código:</b> 34C302388
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Ducha	

### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

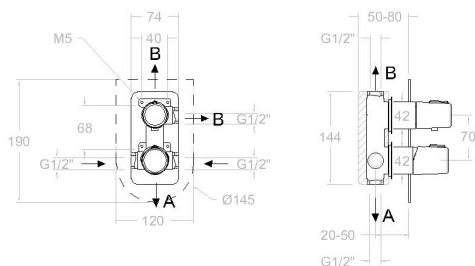

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composición y recambios

• Conjunto empotrado:	XX1503NM (AAZ303087)
• Manecilla :	3400N-35NM (34Z303034)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980NM (AAZ303179)
• Cartucho :	35100 (252204)
• Volante distribuidor :	345100NM (34Z303069)
• Distribuidor :	4003 (AAZ300942)
• Placa embellecedora :	KX3NM (AAZ303095)
• Camisa distribuidor:	CEMP3502NM (AAZ303211)
• Camisa empotrado:	CEMP3501NM (AAZ304836)

### Observaciones






**Tzar matt black, single lever concealed mixer 3 ways with ultraslim metallic plate  
341503SNM**

<b>Collection:</b>	<b>Finish:</b>	<b>Code:</b>
Tzar	Black matte	34C302388
<b>Location:</b>	<b>Category:</b>	
Bath	Shower	

**Technical characteristics**

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

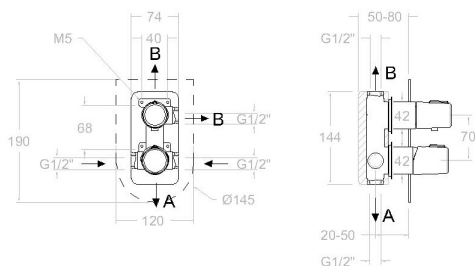

**Tests**

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

**Composition and spare parts**

• Concealed set:	XX1503NM (AAZ303087)
• Handle:	3400N-35NM (34Z303034)
• Cartridge nut cover:	4980NM (AAZ303179)
• Cartidge:	35100 (252204)
• Handle wheel:	345100NM (34Z303069)
• Ceramic diverter:	4003 (AAZ300942)
• Wall plate:	KX3NM (AAZ303095)
• Distributor shirt:	CEMP3502NM (AAZ303211)
• Shirt concealed:	CEMP3501NM (AAZ304836)

**Observations**






**Tzar noir mat, monocommande de bain-douche encastré 3 voies avec plaque métallique 341503SNM**

<b>Collection:</b> Tzar	<b>Fini:</b> Noir mat	<b>Code:</b> 34C302388
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Douche	

**Caractéristiques techniques**

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

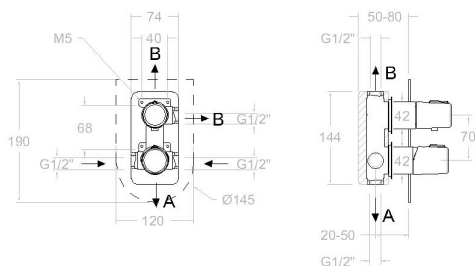

**Essais**

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

**Composition et pièces de rechange**

• Encastre set:	XX1503NM (AAZ303087)
• Manette:	3400N-35NM (34Z303034)
• Écrou de fixation cartouche:	4980NM (AAZ303179)
• Cartouche:	35100 (252204)
• Croisillon distributeur:	345100NM (34Z303069)
• Distributeur:	4003 (AAZ300942)
• Plaque enjoliveur:	KX3NM (AAZ303095)
• Chemise distributeur:	CEMP3502NM (AAZ303211)
• Chemise d'encasté:	CEMP3501NM (AAZ304836)

**Observations**






## TZAR Unterputz-Einhebelmischer 3 Wege, Metall-Zierblende, schwarz matt 341503SNM

<b>Sammlung:</b> Tzar	<b>Ausführung:</b> Matte schwarz	<b>Code:</b> 34C302388
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

### Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

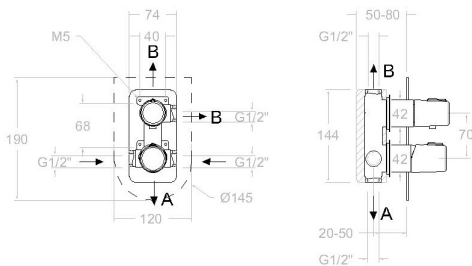

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

• Unterputz-Set:	XX1503NM (AAZ303087)
• Hebel:	3400N-35NM (34Z303034)
• Kartuschenringblende:	4980NM (AAZ303179)
• Kartusche:	35100 (252204)
• Griff Umsteller:	345100NM (34Z303069)
• Umsteller 2/3 Wege:	4003 (AAZ300942)
• Zierblende :	KX3NM (AAZ303095)
• Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche:	CEMP3502NM (AAZ303211)
• Abdeckhülse Unterputz-Einhebelmischer :	f. CEMP3501NM (AAZ304836)

### Bemerkungen





**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)