


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Accesorios

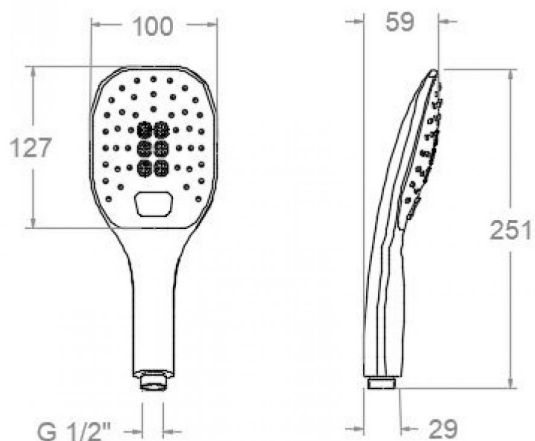

### Ducha de mano semicuadrada con 3 funciones, cromada 4913K3

<b>Colección:</b> Accesorios	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 99Z302621
<b>Ubicación:</b> Accesorios y recambios	<b>Categoría:</b> Ducha	


### Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua por impulsos.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua en forma de lluvia aireada.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.



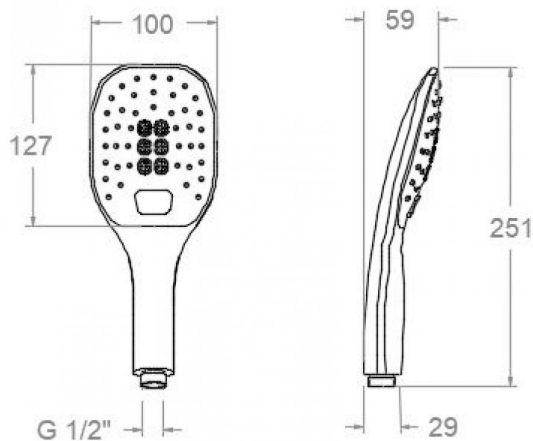

## Handshower 3 functions, chromed 4913K3

<b>Collection:</b>	<b>Finish:</b>	<b>Code:</b>
Accessories	Chrome	99Z302621
<b>Location:</b>	<b>Category:</b>	
Accessories & spare parts	Shower	


### Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet by impulses.
- Water outlet with rain effect.
- Water outlet with airy rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

### Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.



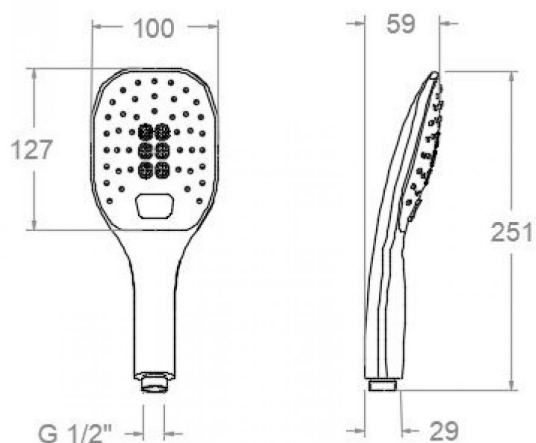

### Douchette semi-douche à 3 fonctions, chromée 4913K3

<b>Collection:</b> Accessoires	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 99Z302621
<b>Lieu:</b> Accessoires & recharges	<b>Catégorie:</b> Douche	


### Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau par impulsions.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau sous forme de pluie aérée.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

### Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.



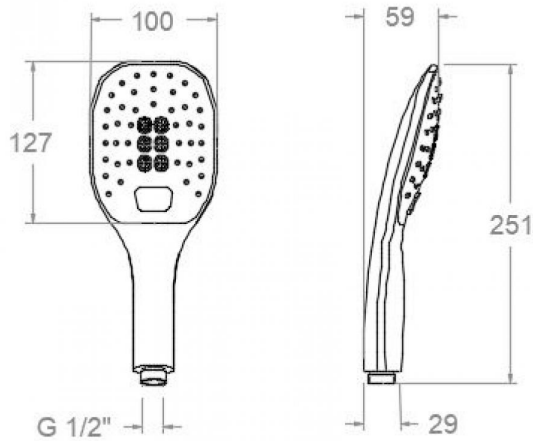

## Douchette à main. 3 jets 4913K3

<b>Sammlung:</b> Zubehör	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 99Z302621
<b>Standort:</b> Zubehöre und ersatzteile	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

## Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Massage-Effekt.
- Regen-Effekt.
- Sanfter Regen-Effekt durch luftangereichertes Wasser.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)