ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Urban chic

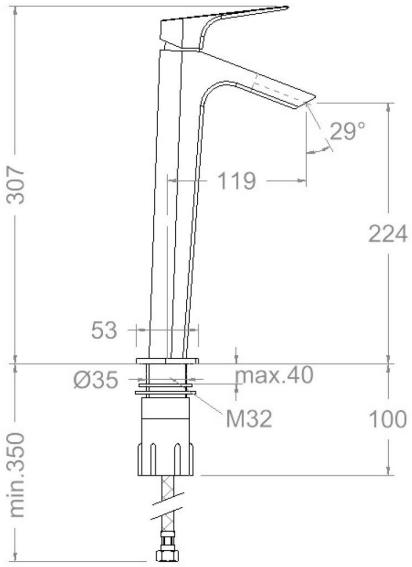

Urban Chic negro mate, monomando de lavabo XL salida en cascada, caudal limitado.

211001NM

Colección: Urban chic	**Acabado:** Negro mate	**Código:** 21A303607
Ubicación: Baño	**Categoría:** Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Salida del agua en forma de cascada.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema que atenua la fuerza de salida del agua.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Conexiones flexibles etiq. roja:	239R (AAZ301712)
Manecilla :	2100-25NM (21Z305177)
Distintivo :	DT1-NMN (AAZ303182)
Cobertor tuerca cartucho :	4970NM (AAZ305664)
Tuerca cartucho :	TSC255 (AAZ302608)
Cartucho :	25000-2 (214341)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aireador :	1596 (AAZ302594)
Base :	213002NM (AAZ305218)
Conexiones flexibles :	239 (AAZ301713)
Bolsa de sujeción:	BAC211001 (AAZ300626)

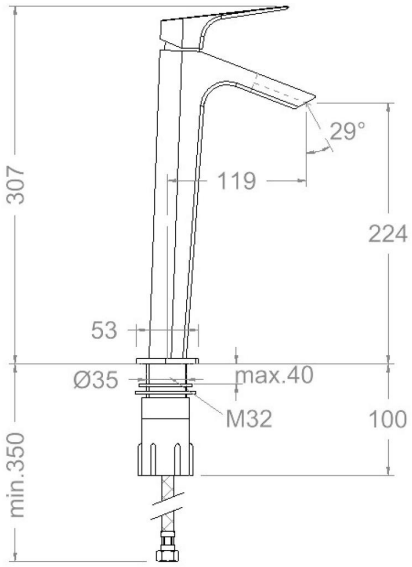

211001NM BLACK MATTE WASHBASIN HIGH 5L URBAN CHIC

211001NM

Collection:
Urban chic

Finish:
Negro mate

Code:
21A303607

Location:
Baño

Category:
Lavabo

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Water outlet with cascade effect.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Attenuating system for water outlet force.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Flexible connection red:	239R (AAZ301712)
Handle:	2100-25NM (21Z305177)
Index:	DT1-NMN (AAZ303182)
Cartridge nut cover:	4970NM (AAZ305664)
Cartridge nut:	TSC255 (AAZ302608)
Cartidge:	25000-2 (214341)
Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aerator:	1596 (AAZ302594)
Base:	213002NM (AAZ305218)
Felxible hose:	239 (AAZ301713)
Fixation bag:	BAC211001 (AAZ300626)

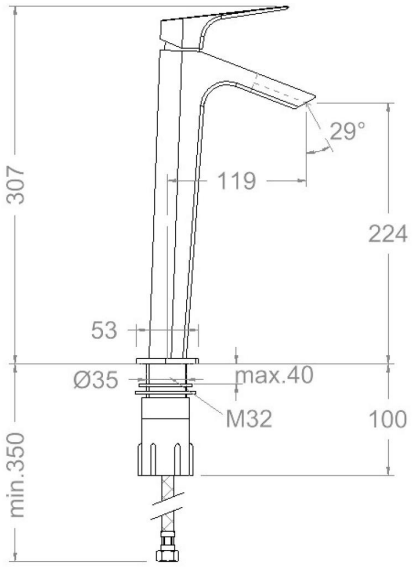

211001NM NOIR MAT LAVABO HAUT 5L URBAN CHIC

211001NM

Collection:
Urban chic

Finition:
Negro mate

Code:
21A303607

Lieu:
Baño

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Sortie d'eau sous forme de cascade.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système qui atténue la force de la sortie d'eau.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Connection flexibles etiquette:	239R (AAZ301712)
Manette:	2100-25NM (21Z305177)
Index:	DT1-NMN (AAZ303182)
Écrou de fixation cartouche:	4970NM (AAZ305664)
Écrou de cartouche:	TSC255 (AAZ302608)
Cartouche:	25000-2 (214341)
Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aérateur:	1596 (AAZ302594)
Base:	213002NM (AAZ305218)
Connexions flexibles:	239 (AAZ301713)
Sac de fixation:	BAC211001 (AAZ300626)

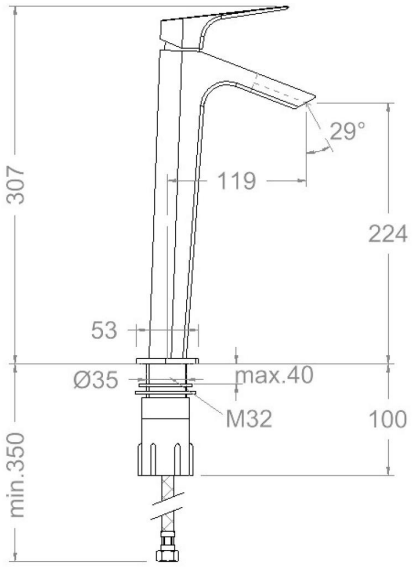

URBAN CHIC Waschtisch-Einhebelmischer mit Schwallauslauf schwarz matt "XL"

211001NM

Sammlung: Urban chic	**Ausführung:** Negro mate	**Code:** 21A303607
Standort: Baño	**Kategorie:** Lavabo	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Wasserfall-Effekt.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Ein System, das den Wasserdruck des Schwallauslaufes reduziert.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Verbindungsschlauch rot:	239R (AAZ301712)
Hebel:	2100-25NM (21Z305177)
Abdeckkappe:	DT1-NMN (AAZ303182)
Kartuschenringblende:	4970NM (AAZ305664)
Kartuschenmutter:	TSC255 (AAZ302608)
Kartusche:	25000-2 (214341)
Montagehilfe verbindungsschlauch:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Luftsprudler :	1596 (AAZ302594)
Sockel:	213002NM (AAZ305218)
Verbindungsschlauch:	239 (AAZ301713)
Befestigungstasche:	BAC211001 (AAZ300626)

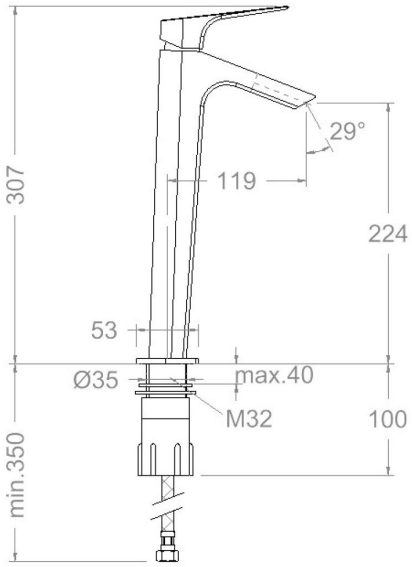

211001NM BLACK MATTE WASHBASIN HIGH 5L URBAN CHIC

211001NM

Coleção:
Urban chic

Acabamento:
Negro mate

Código:
21A303607

Localização:
Baño

Categoria:
Lavabo

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø25 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Saída da água em forma de cascata.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema que atenua a força de saída da água.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Conexões flexíveis etiqueta vermelha:	239R (AAZ301712)
Manípulo:	2100-25NM (21Z305177)
Distintivo:	DT1-NMN (AAZ303182)
Cobertura porca do cartucho:	4970NM (AAZ305664)
Porca do cartucho:	TSC255 (AAZ302608)
Cartucho:	25000-2 (214341)
Porca borboleta:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Arejador:	1596 (AAZ302594)
Base:	213002NM (AAZ305218)
Conexões flexíveis:	239 (AAZ301713)
Bolsa de fixação:	BAC211001 (AAZ300626)