

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Wc




**Monomando mural para WC Alexia níquel cepillado, 110 mm con accesorios.
364501NC**

Colección: Wc	Acabado: Níquel cepillado	Código: 36F305166
Ubicación: Baño	Categoría: Wc	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

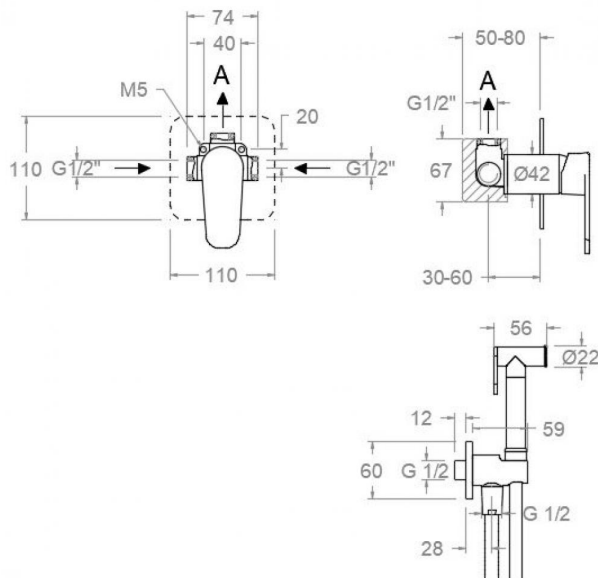

Ensayos


- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| • Manecilla : | 3600N-35NC (36Z303031) |
| • Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980NC (AAZ303178) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Placa embellecedora : | KX1NC (AAZ303089) |
| • Camisa empotrado: | CEMP3503NC (AAZ304524) |
| • Ducha de mano : | 9552NC (99Z304161) |
| • Soporte de ducha : | 3796NC (99Z302356) |
| • Flexo de ducha : | 1121CNC (99Z302323) |

Observaciones



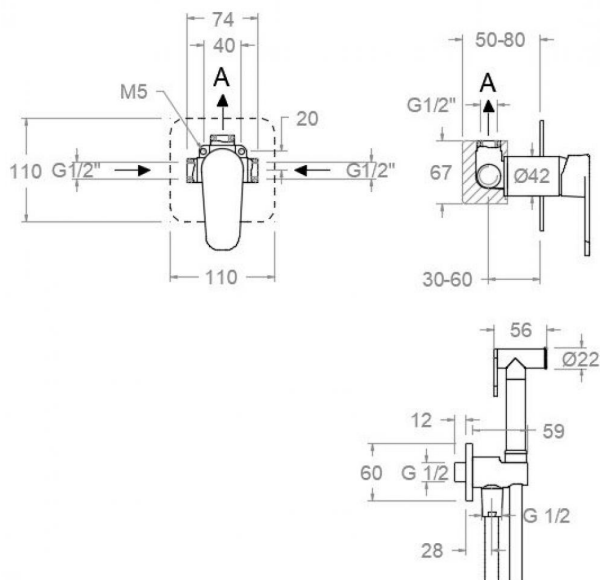

364501 WC BRUSHED NICKEL
(361801SNC+3796NC+9552NC+1121CNC)
364501NC

Collection: Wc
Finish: Brushed nickel
Code: 36F305166

Location: Bath
Category: Wc

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two phases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 3600N-35NC (36Z303031)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980NC (AAZ303178)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Wall plate: KX1NC (AAZ303089)
- Shirt concealed: CEMP3503NC (AAZ304524)
- Hand shower: 9552NC (99Z304161)
- Shower support: 3796NC (99Z302356)
- Shower flexible hose: 1121CNC (99Z302323)

Observations





364501 WC NICKEL BROSSÉ
(361801SNC+3796NC+9552NC+1121CNC)
364501NC

Collection: Wc
Fini: Nickel brossé
Code: 36F305166

Lieu: Bain
Catégorie: Wc

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3600N-35NC (36Z303031)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NC (AAZ303178)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Plaque enjoliveur: KX1NC (AAZ303089)
- Chemise d'encastéré: CEMP3503NC (AAZ304524)
- Douchette à main: 9552NC (99Z304161)
- Support de douche: 3796NC (99Z302356)
- Flexible de douche: 1121CNC (99Z302323)

Observations

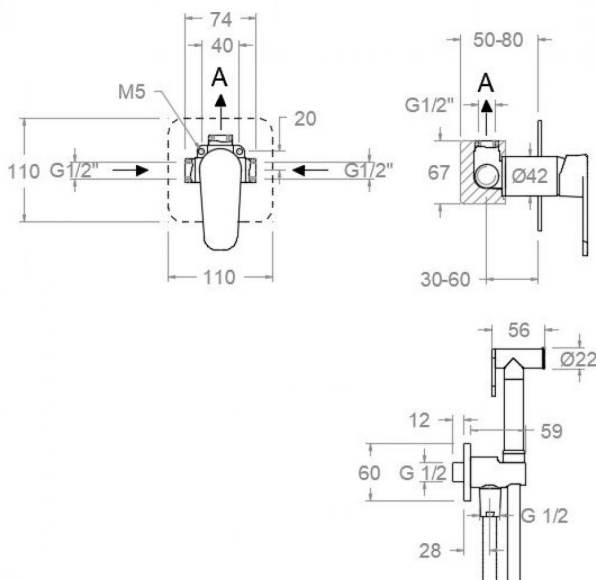




364501NC WC-SET NICKEL GEBÜRSTET
(361801SNC+3796NC+9552NC+1121CNC) ALEXIA
364501NC

Sammlung: Wc
Ausführung: Gebürstete nickel
Code: 36F305166
Standort: Wannenfüll
Kategorie: Wc

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

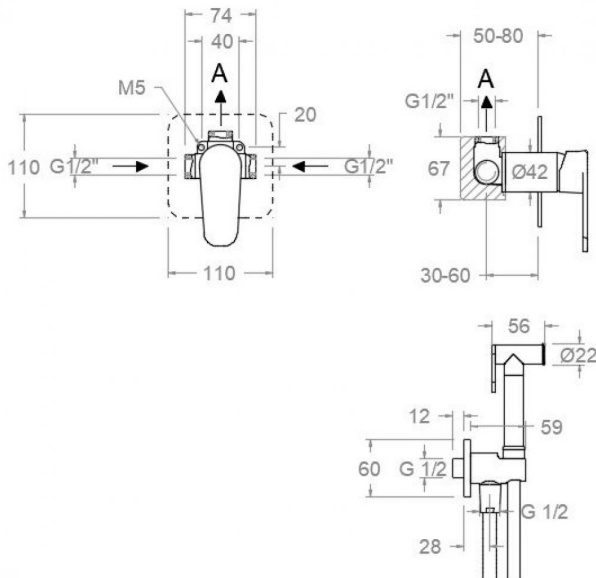

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 3600N-35NC (36Z303031)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980NC (AAZ303178)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Zierblende : KX1NC (AAZ303089)
- Abdeckhülse Unterputz-Einhebelmischer : f. CEMP3503NC (AAZ304524)
- Handbrause: 9552NC (99Z304161)
- Brausehalter: 3796NC (99Z302356)
- Brauseschlauch: 1121CNC (99Z302323)

Bemerkungen



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com