


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Adagio

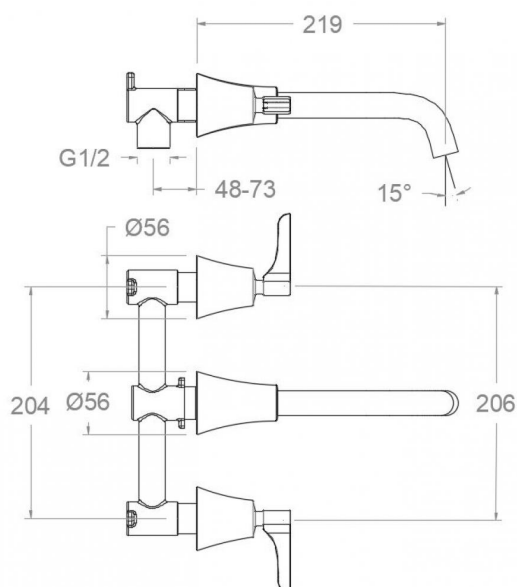

## Adagio negro mate, bimando de lavabo empotrado mural 912001MLNM

<b>Colección:</b> Adagio	<b>Acabado:</b> Negro mate	<b>Código:</b> 91A306114
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Lavabo	

### Características técnicas

- Montura cerámica G1/2 de 90°.
- Caudal: 5 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar y T° 15-55°C)
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

### Composición y recambios

- Aireador : 1621 (AAZ307196)
- Caño : C912001NM (91Z307129)
- Montura azul: 1702C1/2 (AAZ306281)
- Montura roja: 1701C1/2 (AAZ306280)
- Volante: KVF912001MLNM (91Z307044)
- Camisa empotrado: FC912001NM (91Z307134)



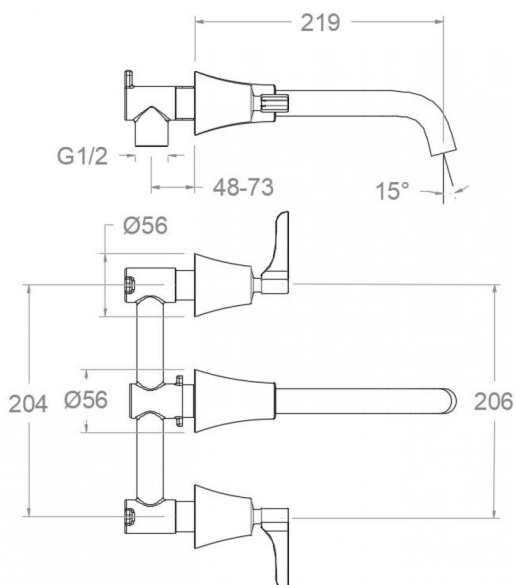

## Adagio matt black, two handle wall mounted washbasin faucet 912001MLNM

<b>Collection:</b> Adagio	<b>Finish:</b> Black matte	<b>Code:</b> 91A306114
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b> Washbasin	

### Technical characteristics

- Ceramic headwork G1/2 of 90°.
- Flow rate: 5 l/min (stable for the range 1.5-5.5 bar and temperature 15-55°C)
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C


### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

### Composition and spare parts

· Aerator:	1621 (AAZ307196)
· Spout:	C912001NM (91Z307129)
· Blue headwork:	1702C1/2 (AAZ306281)
· Red Headwork:	1701C1/2 (AAZ306280)
· Handle wheel:	KVF912001MLNM (91Z307044)
· Shirt concealed:	FC912001NM (91Z307134)



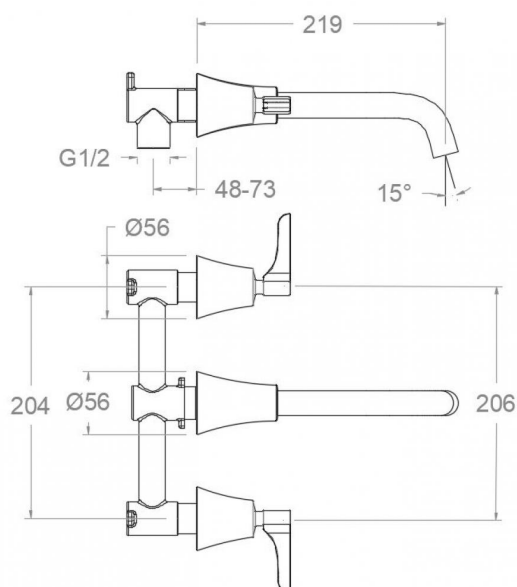

## Adagio noir mat, mélangeur de lavabo encastré murale 912001MLNM

<b>Collection:</b> Adagio	<b>Fini:</b> Noir mat	<b>Code:</b> 91A306114
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Lavabo	

### Caractéristiques techniques

- Ceramic headwork G1/2 of 90°.
- Débit: 5 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar et température 15-55°C)
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

· Aérateur:	1621 (AAZ307196)
· Bec:	C912001NM (91Z307129)
· tête bleue ou cartouche:	1702C1/2 (AAZ306281)
· tête rouge ou cartouche:	1701C1/2 (AAZ306280)
· Croisillon :	KVF912001MLNM (91Z307044)
· Chemise d'encastéré:	FC912001NM (91Z307134)



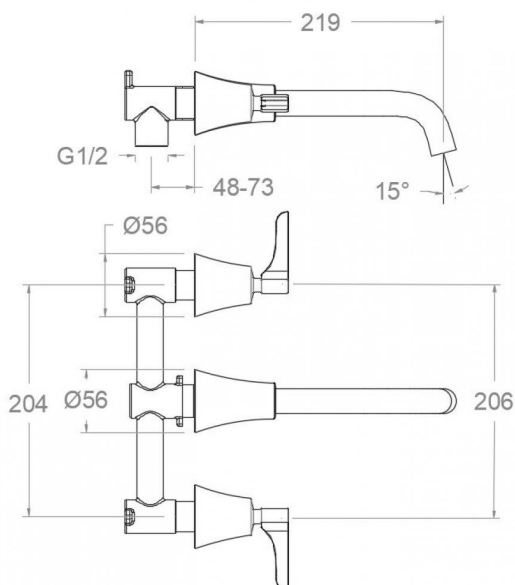

## ADAGIO Unterputz Waschtisch-Zweigriffarmatur schwarz matt 912001MLNM

<b>Sammlung:</b> Adagio	<b>Ausführung:</b> Matte schwarz	<b>Code:</b> 91A306114
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Waschtisch	

### Technische eigenschaften

- Keramik-Oberteil G1/2 90°.
- Durchfluss: 5 l/min (stabil im Bereich von 1,5-5,5 bar und bei Temperaturen von 15-55°C)
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperature Auswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| · Luftsprudler :                             | 1621 (AAZ307196)          |
| · Auslauf:                                   | C912001NM (91Z307129)     |
| · Blau keramikoberteil:                      | 1702C1/2 (AAZ306281)      |
| · Rot keramikoberteil:                       | 1701C1/2 (AAZ306280)      |
| · Griff:                                     | KVF912001MLNM (91Z307044) |
| · Abdeckhülse<br>Unterputz-Einhebelmischer : | f. FC912001NM (91Z307134) |



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)