

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia

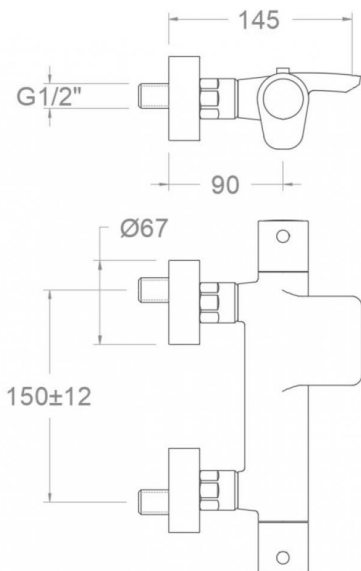

363901 SGR GRAFITO BAÑO CASCADA TERMOSTATICO ALEXIA
363901SGR

Colección: Alexia	Acabado: Grafito	Código: 36C309079
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas

- Cartucho Termostático $\varnothing 34$.
- Distribuidor 2 vias con cierre
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos


- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

• Volante distribuidor :	3659IGR (36Z309793)
• Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT5 (261920)
• Volante Temp.:	3651IGR (36Z309792)
• Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
• Inversor :	4000 (210849)
• Racor de ducha:	RD02MGR (AAZ311400)
• Floron + excéntrica :	1326GR (AAZ311801)
• Asiento :	AGTIGR (AAZ311778)
• Tuerca de asiento :	T3/4TGR (AAZ311779)
• Floron :	1323GR (AAZ311800)
• Excéntrica :	E1/23/4 (160248)
• Tapa del volante :	3761GR (AAZ309794)
• Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)





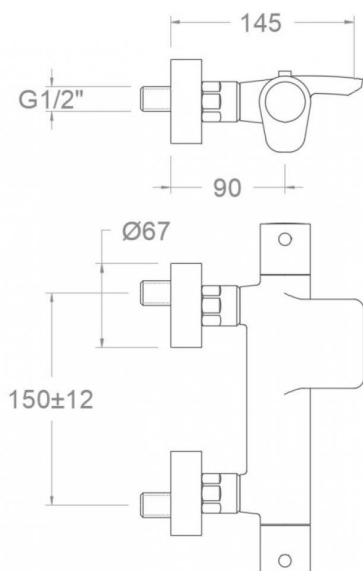

363901 SGR GUN METAL BATH WATERFALL THERMOSTATIC ALEXIA 363901SGR

Collection:
Alexia

Finish:
Graphite

Code:
36C309079

Location:
Bath

Category:
Bathtub

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Diverter 2 ways with closure.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| • Handle wheel: | 3659IGR (36Z309793) |
| • Diverter nut: | TSC354 (261914) |
| • Temperature limiter ring: | ALT5 (261920) |
| • Handle wheel temperature: | 3651IGR (36Z309792) |
| • Thermostatic cartridge: | 1703T (AAZ302240) |
| • Diverter valve: | 4000 (210849) |
| • Shower connector: | RD02MGR (AAZ311400) |
| • Escutcheon + Eccentric: | 1326GR (AAZ311801) |
| • Seat: | AGTIGR (AAZ311778) |
| • Screw seat: | T3/4TGR (AAZ311779) |
| • Escutcheon: | 1323GR (AAZ311800) |
| • Eccentric: | E1/23/4 (160248) |
| • Handle wheel cover: | 3761GR (AAZ309794) |
| • Check valve: | ARD15 (181680) |



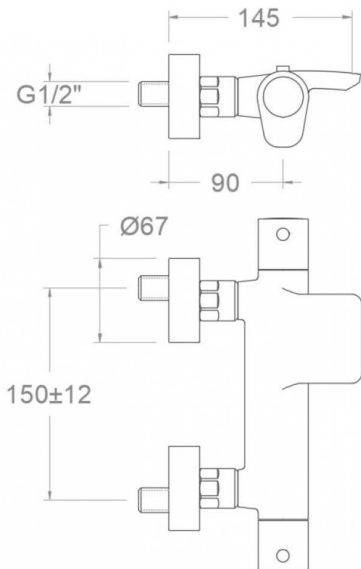

363901SGR

Collection: Alexia	Finition: Canon de fusil	Code: 36C309079
Lieu: Bain	Catégorie: Baignoire	

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar (43 PSI): 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Croisillon distributeur:	3659IGR (36Z309793)
• Écrou distributeur:	TSC354 (261914)
• Bague limiteur de température:	ALT5 (261920)
• Croisillon de température:	3651IGR (36Z309792)
• Cartouche thermostatique:	1703T (AAZ302240)
• Inverseur:	4000 (210849)
• Raccord de douche:	RD02MGR (AAZ311400)
• Rosace + Excentrique:	1326GR (AAZ311801)
• Siège:	AGTIGR (AAZ311778)
• Ecrou siège:	T3/4TGR (AAZ311779)
• Rosace:	1323GR (AAZ311800)
• Excentrique:	E1/23/4 (160248)
• Enjoliveur du croisillon:	3761GR (AAZ309794)
• Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)



363901SGR


Sammlung:
Alexia

Ausführung:
Graphit

Code:
36C309079

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Wannenfüll

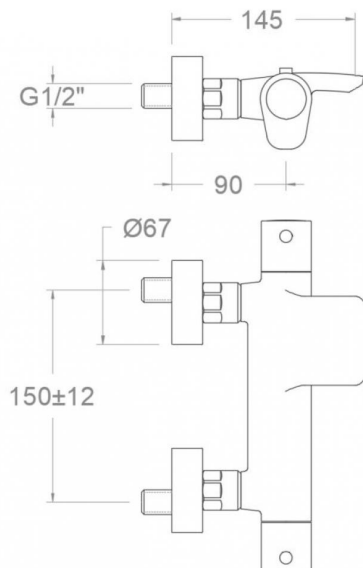

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostataraturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Griff Umsteller: 3659IGR (36Z309793)
- Kartuschenmutter Umsteller: TSC354 (261914)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT5 (261920)
- Griff Temperatur: 3651IGR (36Z309792)
- Thermostatkartusche: 1703T (AAZ302240)
- Umsteller: 4000 (210849)
- Brauseschlauchanschluss: RD02MGR (AAZ311400)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326GR (AAZ311801)
- Befestigungssitz: AGTIGR (AAZ311778)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4TGR (AAZ311779)
- Zierblende: 1323GR (AAZ311800)
- S-Anschluss: E1/23/4 (160248)
- Griff-Abdeckkappe: 3761GR (AAZ309794)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)



363901SGR


Coleção:
Alexia

Acabamento:
grafite

Código:
36C309079

Localização:
Banho

Categoria:
Banheira

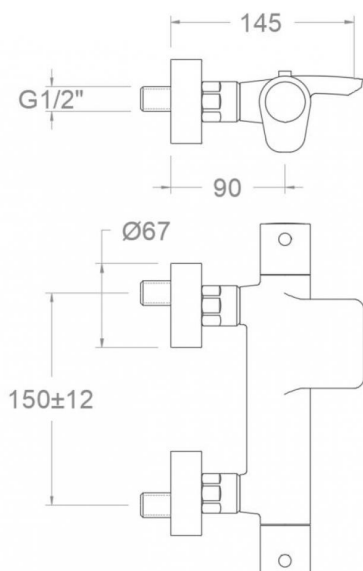

Características técnicas

- Cartucho Termostático Ø34.
- Distribuidor 2 vias com fechamento
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 20 l/min na saída de banho e 12 l/min na saída de chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Volante distribuidor: | 3659IGR (36Z309793) |
| • Porca do distribuidor: | TSC354 (261914) |
| • Anel limitador de temperatura: | ALT5 (261920) |
| • Volante Temp.: | 3651IGR (36Z309792) |
| • Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| • Inversor: | 4000 (210849) |
| • Conector de ducha: | RD02MGR (AAZ311400) |
| • Acabamento decorativo + excêntrica: | 1326GR (AAZ311801) |
| • Assento: | AGTIGR (AAZ311778) |
| • Porca de assento: | T3/4TGR (AAZ311779) |
| • Acabamento decorativo: | 1323GR (AAZ311800) |
| • Excêntrica: | E1/23/4 (160248) |
| • Tampa do volante: | 3761GR (AAZ309794) |
| • Válvula de retenção: | ARD15 (181680) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com