

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Rssmart

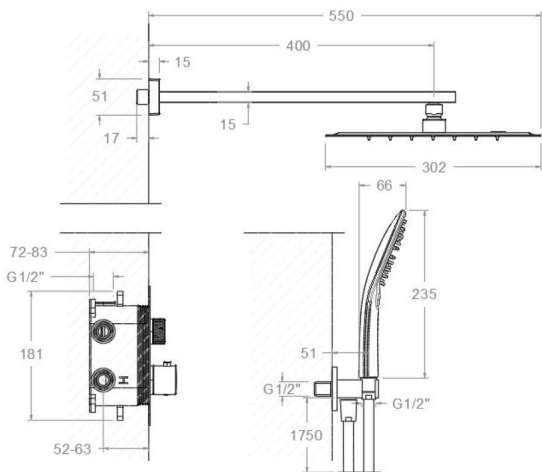

K85T2011CUC COBRE CEPILLADO KIT TERMOSTATICO EMPOTRADO 2 VIAS RS SMART
K85T2011CUC

Colección:	Acabado:	Código:
Rssmart	Cobre cepillado	85D310812
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Cartucho Termostático.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

• Llave de válvula:	LLVABP01 (AAZ308586)
• Llave tuerca volante:	LLTSVABP01 (AAZ308585)
• Volante Temp.:	8551CUC (85Z312041)
• Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
• Tuerca cartucho :	TSCTE01 (AAZ308600)
• Botón pulsador rociador:	BP8501CUC (85Z312029)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT10 (AAZ309387)
• Cartucho termostático:	1711T (AAZ308601)
• Camisa empotrado:	CEHPVABP01CUC (AAZ312036)
• Placa embellecedora :	KTX202CUC (AAZ312043)
• Ducha de mano :	4914Q3CUC (99Z309233)
• Soporte de ducha :	4798CUC (99Z309911)
• Eje botón pulsador:	EJVABP01 (AAZ308584)
• Válvula botón pulsador:	VABP01 (AAZ308623)
• Botón pulsador ducha lateral:	BP8504CUC (85Z312026)
• Botón pulsador ducha de mano:	BP8502CUC (85Z312031)
• Botón pulsador baño:	BP8503CUC (85Z312034)



- Flexo de ducha : 2475 CCUC (99Z311931)
- Rociador: RK300CUC (99Z309944)
- Brazo rociador: BK400CUC (99Z309017)
- Limitador de caudal: RCBP01CUC (AAZ312057)
- Rociador + Brazo Rociador: BH02RK300CUC (99H309912)
- Camisa termostático: CEMPTE02CUC (AAZ312039)
- Filtro: FTE03 (AAZ308599)



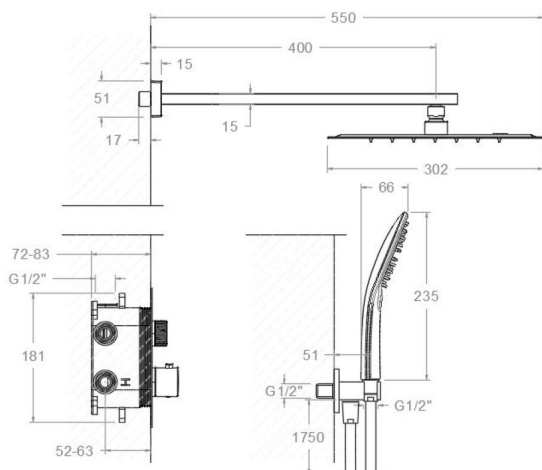

K85T2011CUC

Code:
85D310812

Category:
Shower

- Thermostatic cartridge.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

· Key valve:	LLVABP01 (AAZ308586)
· Wheel nut key:	LLTSVABP01 (AAZ308585)
· Handle wheel temperature:	8551CUC (85Z312041)
· Index:	DT5-GN (AAZ308598)
· Cartridge nut:	TSCTE01 (AAZ308600)
· Push button shower head:	BP8501CUC (85Z312029)
· Temperature limiter ring:	ALT10 (AAZ309387)
· Thermostatic cartridge:	1711T (AAZ308601)
· Shirt concealed:	CEHPVABP01CUC (AAZ312036)
· Wall plate:	KTX202CUC (AAZ312043)
· Hand shower:	4914Q3CUC (99Z309233)
· Shower support:	4798CUC (99Z309911)
· Push button shaft:	EJVABP01 (AAZ308584)
· Push-button valve:	VABP01 (AAZ308623)
· Push button shower jet:	BP8504CUC (85Z312026)
· Push button hand shower:	BP8502CUC (85Z312031)
· Push button bath:	BP8503CUC (85Z312034)



- Shower flexible hose: 2475 CCUC (99Z311931)
- Shower head: RK300CUC (99Z309944)
- Showerhead arm: BK400CUC (99Z309017)
- Flow limiter: RCBP01CUC (AAZ312057)
- Showerhead + Showerhead arm: BH02RK300CUC (99H309912)
- Thermostatic shirt: CEMPTE02CUC (AAZ312039)
- Filter: FTE03 (AAZ308599)



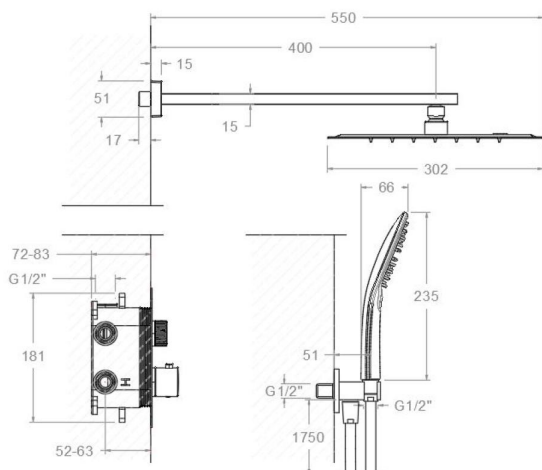

K85T2011CUC

Collection:
Rssmart

Finition:
Coivre brosse

Code:
85D310812

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| • Clé de soupape: | LLVABP01 (AAZ308586) |
| • Clé pour écrou de volant moteur: | LLTSVABP01 (AAZ308585) |
| • Croisillon de température: | 8551CUC (85Z312041) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Écrou de cartouche: | TSCTE01 (AAZ308600) |
| • Bouton-poussoir douche de tête: | BP8501CUC (85Z312029) |
| • Bague limiteur de température: | ALT10 (AAZ309387) |
| • Cartouche thermostatique: | 1711T (AAZ308601) |
| • Chemise d'encastrement: | CEHPVABP01CUC (AAZ312036) |
| • Plaque enjoliveur: | KTX202CUC (AAZ312043) |
| • Douchette à main: | 4914Q3CUC (99Z309233) |
| • Support de douche: | 4798CUC (99Z309911) |
| • Axe bouton-poussoir: | EJVABP01 (AAZ308584) |
| • Vidage bouton-poussoir: | VABP01 (AAZ308623) |
| • Jet de douche à bouton-poussoir: | BP8504CUC (85Z312026) |
| • Bouton-poussoir douchette: | BP8502CUC (85Z312031) |
| • Bouton-poussoir bain: | BP8503CUC (85Z312034) |
| • Flexible de douche: | 2475 CCUC (99Z311931) |



- Pomme de douche: RK300CUC (99Z309944)
- Bras de douche: BK400CUC (99Z309017)
- Limiteur de débit: RCBP01CUC (AAZ312057)
- Pomme de douche + Bras de douche: BH02RK300CUC (99H309912)
- Chemise thermostatique: CEMPT02CUC (AAZ312039)
- Filtre: FTE03 (AAZ308599)



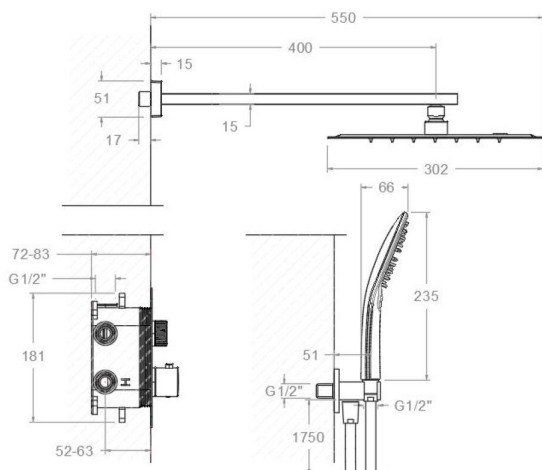

K85T2011CUC

Sammlung:
Rssmart

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
85D310812

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang B und 24 l/min Ausgang A.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|--|---------------------------|
| • Ventilschlüssel: | LLVABP01 (AAZ308586) |
| • Schwungradmutternschlüssel: | LLTSVABP01 (AAZ308585) |
| • Griff Temperatur: | 8551CUC (85Z312041) |
| • Abdeckkappe: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Kartuschenmutter: | TSCTE01 (AAZ308600) |
| • Druckknopf für Duschkopf: | BP8501CUC (85Z312029) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT10 (AAZ309387) |
| • Thermostatkartusche: | 1711T (AAZ308601) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : | CEHPVABP01CUC (AAZ312036) |
| • Zierblende : | KTX202CUC (AAZ312043) |
| • Handbrause: | 4914Q3CUC (99Z309233) |
| • Brausehalter: | 4798CUC (99Z309911) |
| • Adapter drucktaste: | EJVABP01 (AAZ308584) |
| • Drucktaste valve: | VABP01 (AAZ308623) |
| • Drucktaste seitenbrause: | BP8504CUC (85Z312026) |
| • Druckknopf für Handbrause: | BP8502CUC (85Z312031) |
| • Badewanne mit Druckknopf: | BP8503CUC (85Z312034) |



· Brauseschlauch:	2475 CCUC (99Z311931)
· Regenbrause:	RK300CUC (99Z309944)
· Wandarm für Regenbrause:	BK400CUC (99Z309017)
· Durchflussbegrenzer:	RCBP01CUC (AAZ312057)
· Regenbrause + Wandarm:	BH02RK300CUC (99H309912)
· Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche:	CEMPTE02CUC (AAZ312039)
· Filter:	FTE03 (AAZ308599)



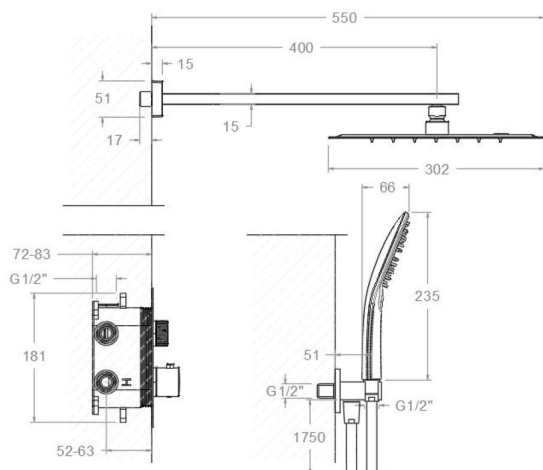

Colecção:

Rssmart

Acabamento:

Cobre escovado

Código:

85D310812

Localização:

Banho

Categoria:

Ducha

Características técnicas

- Cartucho Termostático.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 24 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.

Ensaaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| · Chave de válvula: | LLVABP01 (AAZ308586) |
| · Chave de porca do volante: | LLTSVABP01 (AAZ308585) |
| · Volante Temp.: | 8551CUC (85Z312041) |
| · Distintivo: | DT5-GN (AAZ308598) |
| · Porca do cartucho: | TSCTE01 (AAZ308600) |
| · Botão de pressão do chuveiro: | BP8501CUC (85Z312029) |
| · Anel limitador de temperatura: | ALT10 (AAZ309387) |
| · Cartucho termostático: | 1711T (AAZ308601) |
| · Camisa embutida: | CEHPVABP01CUC (AAZ312036) |
| · Placa decorativa: | KTX202CUC (AAZ312043) |
| · Ducha de mão: | 4914Q3CUC (99Z309233) |
| · Suporte de ducha: | 4798CUC (99Z309911) |
| · Eixo do botão pressionado: | EJVABP01 (AAZ308584) |
| · Válvula do botão de pressão: | VABP01 (AAZ308623) |
| · Botão de pressão da ducha lateral: | BP8504CUC (85Z312026) |
| · Botão de pressão da ducha manual: | BP8502CUC (85Z312031) |
| · Botão de pressão do banho: | BP8503CUC (85Z312034) |



· Flexível de ducha:	2475 CCUC (99Z311931)
· Chuveiro:	RK300CUC (99Z309944)
· Braço do chuveiro:	BK400CUC (99Z309017)
· Limitador de fluxo:	RCBP01CUC (AAZ312057)
· Chuveiro + Braço do Chuveiro:	BH02RK300CUC (99H309912)
· Camisa termostática:	CEMPTE02CUC (AAZ312039)
· Filtro:	FTE03 (AAZ308599)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com