ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Eco

Eco, grifo de fregadero mural con caño largo giratorio de tubo de 1 agua fría, cromado

7029X1CB30E4A

Colección: Eco
Acabado: Cromo
Código: 261717
Ubicación: Cocina
Categoría: Fregadero

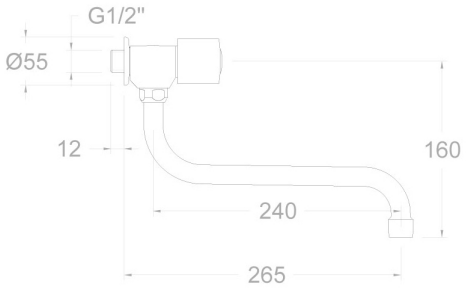

Características técnicas

- Montura convencional G1/2.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

Eco, wall sink mixer with swivel spout cold water, chromed

7029X1CB30E4A

Collection: Eco
Finish: Cromo
Code: 261717
Location: Cocina
Category: Fregadero

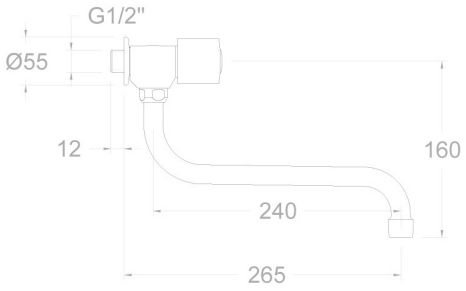

Technical characteristics

- Conventional headwork G1/2.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

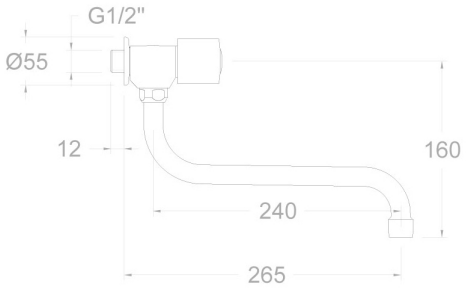

Eco, MÉLANGEUR de évier mural avec bec long orientable de tube de 1 eau froide, chromé

7029X1CB30E4A

Collection:
Eco

Finition:
Cromo

Code:
261717

Lieu:
Cocina

Catégorie:
Fregadero

Caractéristiques techniques

- Tête standard G1/2.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

Wand- Einlochbatterie mit schwenkbarem Rohrauslauf , kalt

7029X1CB30E4A

Sammlung:
Eco

Ausführung:
Cromo

Code:
261717

Standort:
Cocina

Kategorie:
Fregadero

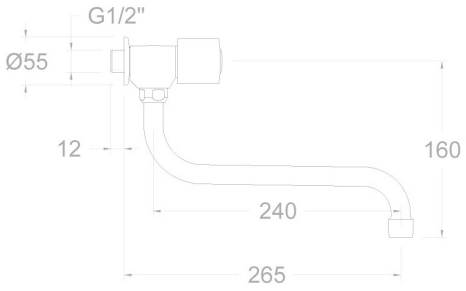

Technische eigenschaften

- Ventileinsatz (Standart) G1/2.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

7029 (x1) CB30 E4A ROTARY WALL FAUCET. ONE WATER BLUE

7029X1CB30E4A

Coleção: Eco
Acabamento: Cromo
Código: 261717
Localização: Cocina
Categoria: Fregadero

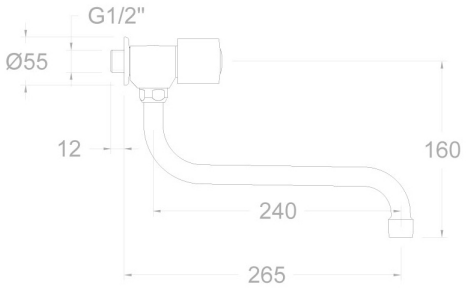

Características técnicas

- Montagem convencional G1/2.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 200 e EN 248.